


STICK LOGICK 230V

Apparecchio lineare modulare con struttura di alluminio e diffusore in policarbonato.
Modular linear luminaire with extruded aluminium structure and polycarbonate diffuser.

Lineare modulare Leuchte mit Korpus aus Aluminium und Diffusor aus Polycarbonat.
Luminaria lineal modular con estructura de aluminio y difusor de policarbonato.

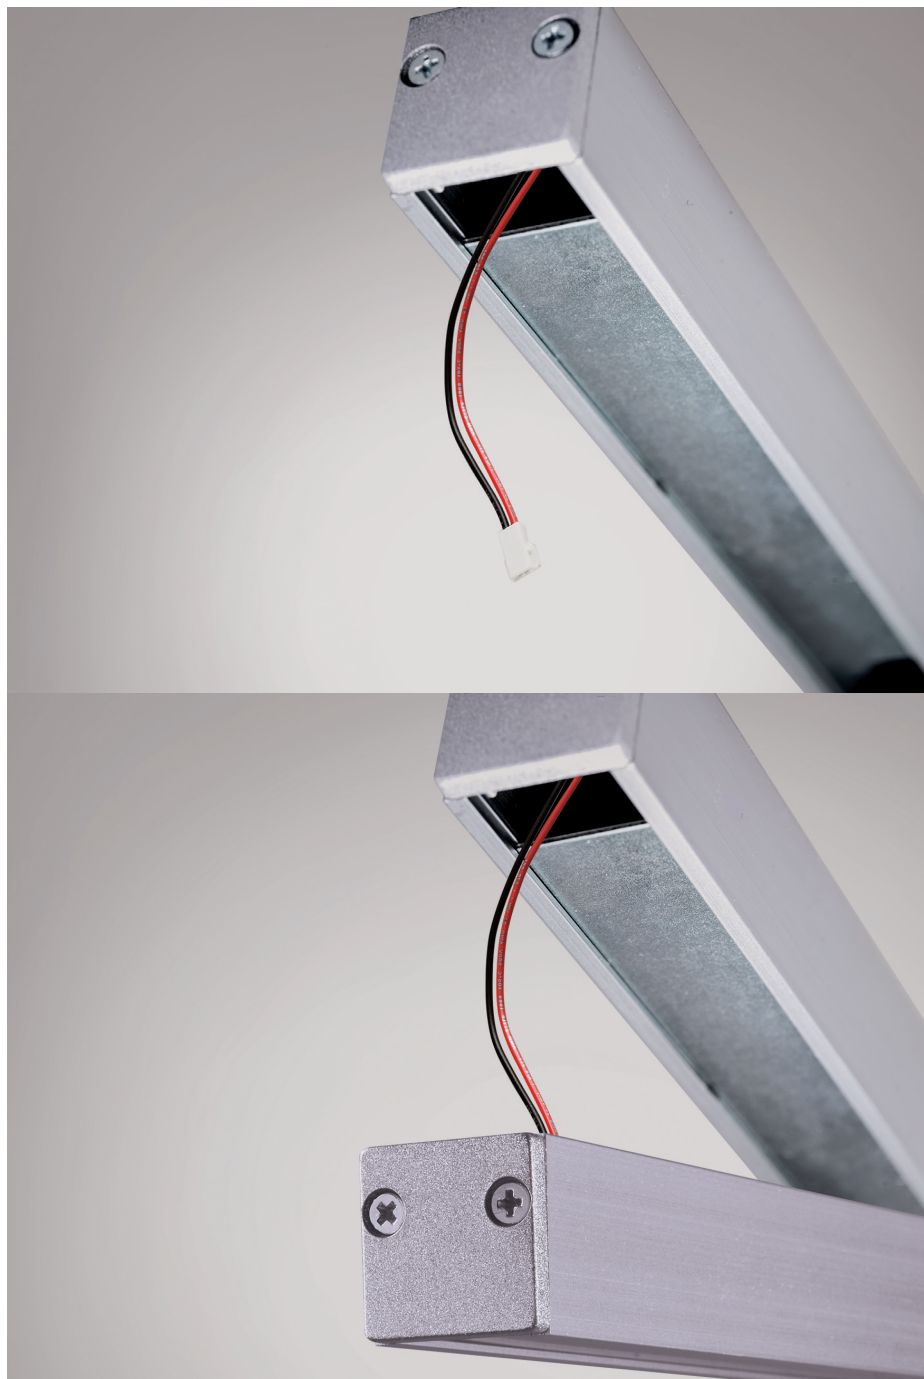

Profilo modulare con all'interno sorgenti LED ad alta efficienza.
Alimentazione diretta 230V 50 Hz. Grado di protezione IP40.
Temperatura di esercizio -40°C +50°C. Dimming a taglio di fase TRIAC.

Modular linear luminaire that houses high efficiency LEDs inside its structure. Direct power supply 230V 50Hz. Protection rating IP40.
Operating temperature -40°C +50°C. TRIAC phase-cut dimming.

Lineare modulare Leuchte mit hocheffiziente LED-Quellen untergebracht sind. Direkte Stromversorgung 230 V 50 Hz. Schutzgrad IP40.
Betriebstemperatur -40 °C +50 °C. TRIAC Phasendimmung.

Luminaria lineal modular que en su interior alberga fuentes LED de alto rendimiento.
Alimentación directa 230V 50Hz. Grado de protección IP40.
Temperatura de funcionamiento -40°C +50°C. Regulable con corte de fase TRIAC.

STICK LOGICK 230V

MONOEMISSIONE PARETE



31 W/m

STICK LOGICK 230V PA2

Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics

L mm	W	Nominal lm		CRI	lm/W	
		3000K	4000K		3000K	4000K
620	18,4	1932	2392	>90	105	129
920	27,6	2898	3588	>90	105	129
1220	36,8	3864	4784	>90	105	129
1520	46	4830	5980	>90	105	129
1820	55,2	5796	7176	>90	105	129

Multipli/Multiples 100 mm

Connessione elettrica in linea 20 m max/ Electrical connection in a line 20 m max
Lunghezze speciali su richiesta - Max 3 m/ Special lengths on request - Max 3 m

Criterio di codifica - Coding criteria


Cod.	L	mm	Fissaggio / Fixing	LED basic	K	Connessione / Connection	Diffusore / Diffusor
A19	62	620	PA2	B23	W 2700	1 cavo / cable	Opale / opal
	92	920			N 4100	2 cavi collegamento in linea / in line connection cables	semitrasparente / semi transparent
	122	1220					
	152	1520					
	182	1820					

Es. A1962PA2B23W1O

A19 62 PA2 B23 W 1 O



620 - 920 - 1220 - 1520 - 1820

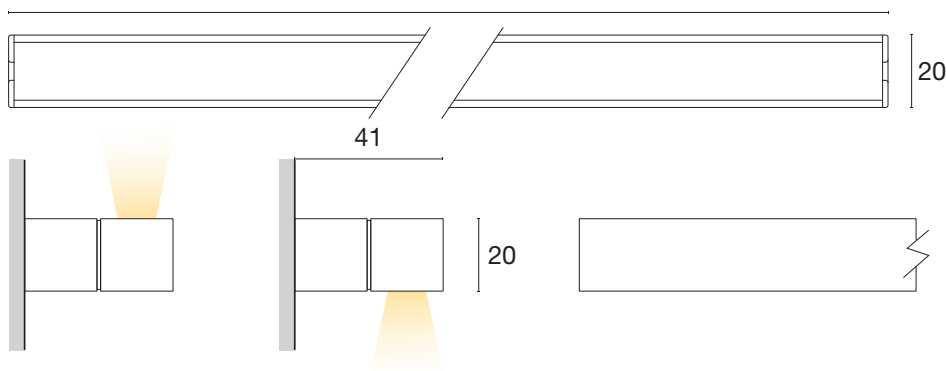

STICK LOGICK PA2 230V - 92 cm

▲ 120°	▲ 120°
27,6W 3000 K	27,6W 4000 K
cm Ø cm lux	cm Ø cm lux
100 346 580	100 346 620
200 690 150	200 690 170
300 1040 69	300 1040 70

Dimensioni mm | Size mm



STICK LOGICK 230V

MONOEMISSIONE PLAFONE



31 W/m

STICK LOGICK 230V PL

Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics

L mm	W	Nominal lm		CRI	lm/W	
		3000K	4000K		3000K	4000K
620	18,4	1932	2392	>90	105	129
920	27,6	2898	3588	>90	105	129
1220	36,8	3864	4784	>90	105	129
1520	46	4830	5980	>90	105	129
1820	55,2	5796	7176	>90	105	129

Multipli/Multiples 100 mm

Connessione elettrica in linea 20 m max/Electrical connection in a line 20 m max
Lunghezze speciali su richiesta - Max 3 m / Special lengths on request - Max 3 m


Criterio di codifica - Coding criteria

Cod.	L	mm	Fissaggio / Fixing	LED basic	K	Connessione / Connection	Diffusore / Diffusor
A19	62	620	PL	B23	W 2700	1 cavo / cable	Opale / opal
	92	920			N 4000	2 cavi collegamento in linea / in line connection cables	semitrasparente / semi transparent
	122	1220					
	152	1520					
	182	1820					

Es. A1962PLB23W1O

A19 62 PL B23 W 1 O

620 - 920 - 1220 - 1520 - 1820

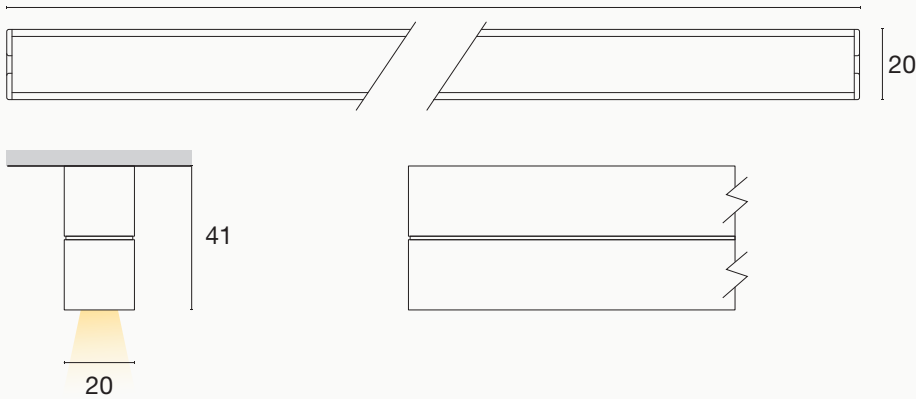

STICK LOGICK PL 230V - 92 cm

Beam angle	Power	Temp	Beam angle	Power	Temp
120°	27,6W	3000 K	120°	27,6W	4000 K
cm	Ø cm	lux	cm	Ø cm	lux
100	346	580	100	346	620
200	690	150	200	690	170
300	1040	69	300	1040	70

Dimensioni mm | Size mm



STICK LOGICK 230V

BEMISSIONE PARETE



31 W/m

STICK LOGICK 230V PA3

Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics

L mm	W	Nominal lm		CRI	lm/W	
		3000K	4000K		3000K	4000K
620	2 x 18,4	2 x 1932	2 x 2392	>90	105	129
920	2 x 27,6	2 x 2898	2 x 3588	>90	105	129
1220	2 x 36,8	2 x 3864	2 x 4784	>90	105	129
1520	2 x 46	2 x 4830	2 x 5980	>90	105	129
1820	2 x 55,2	2 x 5796	2 x 7176	>90	105	129

Multipli/Multiples 100 mm

Connessione elettrica in linea 20 m max/ Electrical connection in a line 20 m max
Lunghezze speciali su richiesta - Max 3 m/ Special lengths on request - Max 3 m

Criterio di codifica - Coding criteria



Cod.	L	mm	Fissaggio / Fixing	LED basic	K	Connessione/ Connection	Diffusore/ Diffusor
A19	62	620	PA3	B23	W2700	1 cavo / cable	Opale / opal
	92	920			N4000	2 cavi collegamenti in linea / in line connection cables	semitrasparente/ semi transparent
	122	1220					
	152	1520					
	182	1820					

Es. A1962PA3B23W10

A19 62 PA3 B23 W 1 0



620 - 920 - 1220 - 1520 - 1820

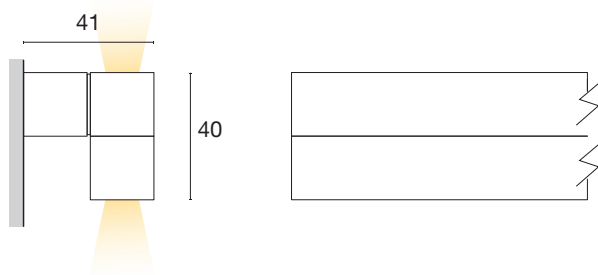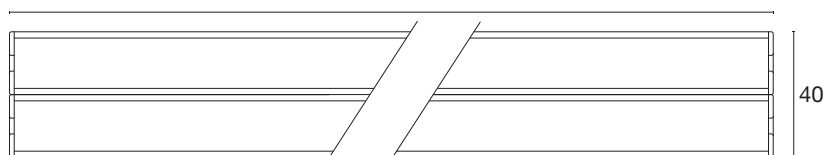

STICK LOGICK PA3 230V - 92 cm

120°			120°		
2x27,6W 3000 K			2x27,6W 4000 K		
cm	Ø cm	lux	cm	Ø cm	lux
100	346	580	100	346	620
200	690	150	200	690	170
300	1040	69	300	1040	70

Dimensioni mm | Size mm

